

Viewsonic LS901-4K Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen UHD 4K (3840x2160) Weiß

Marke : Viewsonic

Artikel-Code: LS901-4K

Produktname : LS901-4K

Viewsonic LS901-4K. Projektorhelligkeit: 5500 ANSI Lumen, native Auflösung des Projektors: UHD 4K (3840x2160), Kontrastverhältnis: 3000000:1. Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Brennweitenbereich: 17.63 - 27.9 mm, Blendenbereich (F-F): 2,3 - 3, Vertical Linsenschwankung Range: -21 - 0%. Serielle Schnittstelle: RS-232. Geräuschpegel: 31 dB, Geräuschpegel (Energiesparmodus): 25 dB



Projektor

Projektionsflächenkapazität *	762 - 7620 mm (30 - 300")
Projektionsabstand	0,8 - 13,55 m
Projektorhelligkeit *	5500 ANSI Lumen
native Auflösung des Projektors *	UHD 4K (3840x2160)
Kontrastverhältnis *	3000000:1
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich	15 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich	23 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°

Lichtquelle

Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h

Objektiv

Brennweitenbereich	17.63 - 27.9 mm
Blendenbereich (F-F)	2,3 - 3
Zoom-Fähigkeit	✓
Vertical Linsenschwankung Range	-21 - 0%
Offset	154%

Video

Full-HD *	✓
-----------	---

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2
Audio (L,R) Out	1
Serielle Schnittstelle *	RS-232
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2
Stromeingang	✓

Netzwerk

Ethernet/LAN *	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Merkmale

Geräuschpegel (Energiesparmodus)	25 dB
Geräuschpegel *	31 dB

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher *	✓
RMS-Leistung	30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2

Design

Marktpositionierung *	Ausbildung
Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe *	Weiß
LED-Anzeigen	✓

Bildschirm

Eingebautes Display *	✗
-----------------------	---

Energie

Energiequelle *	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	245 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Betriebsbedingungen


Betriebstemperatur	0 - 40 °C
--------------------	-----------

Gewicht und Abmessungen

Breite	337 mm
Tiefe	280 mm
Höhe	132 mm
Gewicht *	4,85 kg
Verpackungsbreite	496 mm
Verpackungstiefe	387 mm
Verpackungshöhe	195 mm
Paketgewicht	6,8 kg

Lieferumfang

Fernbedienung enthalten *	✓
Betriebsanleitung	✓

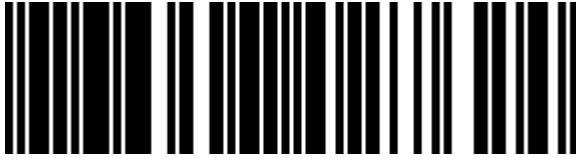

0766907027624



766907027624

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date