


ViewSonic® WIRELESS PRESENTATION DISPLAY CDE6531-1C

Wichtigste Eigenschaften

- **Der schnelle Warmstart** verhindert lange Startverzögerungen und startet mit der Wiedergabe der Inhalte in weniger als 7 Sekunden.
- **Native 4K UHD Auflösung in jeder Ausrichtung** sorgt für scharfe, hochauflösende Bilder im Hoch- oder Querformat.
- **USB-Medienwiedergabe und Zeitplanfunktion mit automatischem Failover** garantieren unterbrechungsfreie Beschilderung
- **Helligkeit in Profiqualität und rund um die Uhr**
Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass Inhalte ohne Unterbrechung klar und deutlich sichtbar sind.
- **Zentrale Steuerung** mit Pro-AV-Integration und Fernverwaltung über Web-UI und ViewSonic Manager.

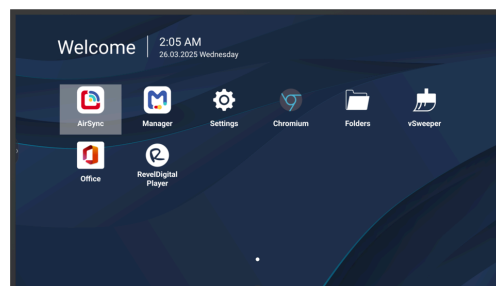

Produktübersicht

Die ViewSonic CDE31-Serie ist ein sofort einsatzbereites, kommerzielles Display in Profiqualität, das wirkungsvolle Kommunikation in Unternehmens-, Einzelhandels-, Bildungs- und Gesundheitsumgebungen ermöglicht. Mit nativer 4K Ultra HD-Auflösung und zuverlässigem 24/7-Betrieb liefert es scharfe, konsistente Bilder im Hoch- und Querformat, ideal für Digital Signage und Besprechungsräume. Angetrieben vom Betriebssystem Android 14 und einem Quad-Core-SoC der nächsten Generation mit 8 GB RAM gewährleistet die CDE31-Serie eine reibungslose Wiedergabe und reaktionsschnelle Leistung für eine kontinuierliche Bereitstellung von Inhalten. Die Plattform ist auf Android 16 aktualisierbar und bietet damit laufende Sicherheitsupdates und langfristige Kompatibilität. Für eine einfache Einrichtung und Verwaltung bietet das Display nahtlose ProAV-Integration mit führenden Steuersystemen, zwei 16-W-Lautsprecher sowie 3,5-mm-Audio Ein- und Ausgang. Zusätzlich werden statische IP-Konfiguration, eine vereinfachte webbasierte Benutzeroberfläche und zentrale Fernsteuerung über ViewSonic Manager unterstützt.

1. Speaker
2. AC IN
3. Power Switch
4. WiFi Slot
5. HDMI 1
6. HDMI 2
7. HDMI 3

8. USB Type-C
9. HDMI Out
10. USB2.0 x1, USB3.2 Gen x1
11. RS232
12. LAN
13. SPDIF
14. Audio In

15. Audio Out
16. Control Panel
17. OPS Slot
18. VESA® Wall Mount (600x400mm)

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Panelgröße:	65"
Typ/ Technologie:	TFT LCD module with DLED backlight
Anzeigefläche (mm):	1428.48(H) x 803.52(V) 64.5" diagonal
Native Auflösung:	3840x2160
Seitenverhältnis:	16:9
Colors:	8bit+2bitFRC
Helligkeit:	500 nits
Kontrast:	1200:1 (typ.) / 5000:1 (DCR enabled)
Reaktionszeit:	6.5ms
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 typ.
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	50,000 Hours
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
Blende / Rahmen:	15.9mm/15.9mm/15.9mm/15.9mm (L/R/T/B)
Orientierung:	Landscape & Portrait

PLATFORM

Prozessor:	Quad-core ARM Cortex-A73
RAM:	8GB DDR4
Storage:	32GB

INPUT

HDMI:	REAR x3 (HDMI 2.1 4K@60Hz, HDMI 1 support ARC)
Audio:	3.5mm X 1
RS-232:	x 1
OPS Slot:	OPS slot x1
WiFi Slot:	WIFI slot x1

OUTPUT

HDMI:	x 1
Audio:	3.5mm x1 (Line out)
SPDIF:	x 1

LAN

RJ45:	x 2 (*1 LAN-in & *1 LAN-out) 10/100M for USB TypeC, 1000M for OPS
-------	--

USB

Typ A:	x 2 (USB2.0 x1, USB3.2 Gen1 x1)
Typ C:	x 1 (PD65W/15W with OPS + DP1.2 + Data USB2.0 + 10M/100M sharing)

LAUTSPRECHER

16W x 2

COMPATIBILITY

HDMI:	3840X2160 @60Hz
-------	-----------------

BETRIEBSSYSTEM

Android 14 AOSP

BUNDLED SOFTWARE

Drahtlose Präsentation:	AirSync
Device Management:	Manager

POWER

Eingangsspannung:	100-240 VAC +/- 10%
Verbrauch:	74.23W with Energy Star

ERGONOMICS

Montage (VESA®):	600x400 mm
-------------------	------------

OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	0 to 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20%-80% RH

OPERATING HOURS

24/7

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	57.61 x 31.75 x 2.68 in/ 1463.3 x 806.5 x 68 mm
Verpackung (inch / mm):	64.09 x 37.09 x 7.28 in/ 1628 x 942 x 185 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	52.58lb / 23.85kg
Brutto (lb / kg):	70.9lb / 32.16kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8, EPEAT Gold, EEI,, EMC/CE Report, CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH DoC, SCIP, WEEE report, Annex I, Annex II, TPCH DoC, Packing waste, CA65 DoC

ENERGY STAR

ES8.0

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

F

VERPACKUNGSGEHALT

1. 3m power cord by ship area 2. Remote control 3. AAA battery x 2 4. Quick Start Guide 5. RS232 adapter 6. Clamp x 5 7. wall mount Screw x 4 8. HDMI cable 3m(HDMI LA certified) 9. Compliance statement
