

HP Serie 5 Pro 27-Zoll-FHD-USB-C-Docking-Monitor – 527fd G2

Durchdachtes Design zum Anschluss der Geräte über den Monitor

Mit dem HP Serie 5 Pro 27" FHD USB-C Docking-Monitor – 527fd G2 profitieren Sie von mehr Möglichkeiten. Sein schlankes, modernes Design bietet Ihnen gestochen scharfe, atemberaubende Grafiken und eine verbesserte Leistungsabgabe von 100 W mit einer einzigen Kabelverbindung, die sich nahtlos an PCs und Peripheriegeräte zu Hause oder im Büro anschließen lässt.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen



Nur ein Kabel für Produktivität und brillante Grafiken.

Mit Ihrem Docking-Monitor, der für nahtlose Produktivität entwickelt wurde, setzen Sie sich sofort an die Arbeit. Schließen Sie jedes Gerät¹ mit einem einzigen USB-C-Kabel® für eine starke Leistungsabgabe von 100 W an. Erleben Sie Ihre Arbeit in harmonischen und scharfen Details mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz² und leuchtenden, konsistenten Farben dank 100 % sRGB¹ und HP Progressive White Balance.³



Kompaktes Design. Nahtlose Setups mit zwei Monitoren

Verwandeln Sie Ihren Raum in einen nahtlosen Arbeitsplatz. Dank des 3-seitigen randlosen Designs mit Micro-Edge-Rahmen haben Sie mehr Möglichkeiten als je zuvor. Verbinden Sie per Daisy Chaining⁴ einen weiteren Monitor der HP Serie 5 Pro⁵ für eine perfekte Dual-Display-Konfiguration, welche Ihre Produktivität auf eine neue Ebene bringt.



Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Komfort

Komfortables Arbeiten, optimiert durch die geführte schrittweise Ergonomie-Einstellung⁶ im HP Display Center.⁷ Dieser Monitor wurde entwickelt, um die Augen zu entlasten. Er erfüllt die 4-Sterne-Kriterien von TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0⁸ und verfügt über HP Eye Ease, das blaues Licht reduziert, ohne die Farben zu beeinträchtigen.

Nachhaltigkeit in Aktion

Effizientes Design

Mit mindestens 90 % recyceltem Kunststoffanteil im Monitorgehäuse, 20 % recyceltem Glas im Monitorpanel und 100 % recyceltem Aluminium im Standfuß⁹ und Versand in zertifizierten oder recycelten Papierquellen.¹⁰



HP Serie 5 Pro 27-Zoll-FHD-USB-C-Docking-Monitor – 527fd G2



Funktionsumfang

FHD-Auflösung

Erleben Sie auf diesem Monitor mit 27 Zoll Diagonale Detailreichtum und gestochen scharfe Bilder dank FHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln.²

IPS-Technologie

Ganz gleich, wo Sie sitzen oder stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad.²

Bildwiederholrate von 120 Hz

Ruckelfreie, lebensechte Videos und klare Details mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, die von Bild zu Bild für flüssige Bewegungen sorgt.²

Mehr Kontrast

Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1 sehen Sie Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen.²

Hohe Leuchtdichte

350 cd/m² Leuchtdichte für mehr Klarheit. Profitieren Sie bei der Arbeit von erhöhter Anzeigeleistung oder genießen Sie einfach Entertainment-Angebote.²

100 % sRGB Farbspektrum

Erhalten Sie mit 100% sRGB hochpräzise Farben auf dem Bildschirm. Dieser HP Monitor bietet mit wenig Aufwand eine ideale Farbproduktion.²

Progressive White Balance

Sie arbeiten besser mit Inhalten, die auf beiden Bildschirmen gleich aussehen. Progressive White Balance ist eine Technologie von HP, die auf mehreren Bildschirmen einen übereinstimmenden Weißpunkt vorgibt.

Anschlussmöglichkeiten mit USB-C®

Gestalten Sie Ihre Umgebung einfach und nahtlos mit einem Display, bei dem bereits alles integriert ist. Schließen Sie an den rückseitigen Anschlüssen eine Tastatur und Maus an und verbinden Sie den Monitor über nur ein USB-C®-Kabel für Daten, Video und 65 W Ladeleistung mit Ihrem Notebook.

Reihenschaltung (Daisy Chaining) mit einem zweiten HP Serie 5 Pro Monitor

Vergrößern Sie Ihren Bildschirmbereich mit DisplayPort™, arbeiten Sie per Daisy Chaining mit einem zweiten HP Serie 5 Pro Monitor und genießen Sie die perfekte Dual-Display-Konfiguration.

Sparen Sie Platz mit nach unten weisenden Anschlüssen

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C® mit vollem Funktionsumfang, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, USB-C® Downstream, RJ-45 sowie 3 USB-A 3.2-Anschlüsse.

Kompaktes Design, ordentlicher Arbeitsplatz

Sehen und tun Sie mehr auf Ihrem Bildschirm. Die 3-seitige randlose Micro-Edge-Blende, die Ihr Sichtfeld maximal erweitert, hat ein kompaktes Design und ist für die praktisch nahtlose Aufstellung mit zwei Monitoren gemacht.

Vielseitige Verstellbarkeit

Die ergonomische 4-Wege-Verstellung ermöglicht die individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Ihren Arbeitsplatz durch Schwenken, Neigen, Verstellen der Höhe und Drehen.

Durchgehend aktiver True-Color-Blaulichtfilter

Schützen Sie Ihre Augen mit einem Monitor, der die 4-Sterne-Kriterien von TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 erfüllt. HP Eye Ease reduziert blaues Licht ohne Farbbeeinträchtigung.

Ergonomic Setup Guide

Dank erstklassiger Best Practices für Ergonomie verfügen Sie über das Wissen zur Vierwege-Feineinstellung Ihres Displays, um dank der schrittweisen Anleitung zur ergonomischen Einrichtung im HP Display Center optimalen Alltagskomfort zu gewährleisten.

HP Display Center

Passen Sie Ihren Monitor mit dem HP Display Center individuell an und verändern Sie über den Host-PC Ihre Einstellungen, teilen Sie Bildschirme uvm. Finden Sie außerdem mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen HP Ergonomic Setup Guide die perfekten Ergonomie-Einstellungen.

Fernverwaltung neu definiert

Mühesloses Remote-Management dank HP Client Management Script Library (CMSL). Diese leistungsstarke Lösung arbeitet nahtlos mit Intune/SCCM zusammen, um Ihre Display-Flotte über PowerShell zu verwalten.

Single Power-on

Schalten Sie Ihr Display und Ihren PC über eine einzige Taste am Display ein, auch bei geschlossenem Deckel.

Verbesserte Energieeffizienz

HP engagiert sich für den Schutz unserer gemeinsamen Zukunft. Wir minimieren den Energieverbrauch unserer Monitore, um so zur Senkung des Energiebedarfs beizutragen. Der Monitor entspricht dank ENERGY STAR®-Einstufung und EPEAT® Gold-Registrierung dem höchsten Energiesparstandard.

Zuverlässige Internetverbindung

Dieser Monitor stellt über den RJ-45-Anschluss eine direkte Ethernet-Verbindung her und ermöglicht eine 1-Gbit-Internetverbindung und eine einfachere IT-Fernverwaltung.

Funktioniert auf Mac® oder PC

Verifiziert mit Geräten mit Betriebssystemen, funktioniert dieser Monitor mit Mac®- oder PC-Geräten.

HP Serie 5 Pro 27-Zoll-FHD-USB-C-Docking-Monitor – 527fd G2

Technische Daten

Bildschirmspezifikationen	
Anzeigegröße	68,6 cm (27 Zoll) ¹
Anzeigbare Diagonale	27 Zoll (68,58 cm)
Größenverhältnis	16:9 ¹
Krümmung	Flach
Systemeigene Auflösung	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Auflösung (maximal)	FHD (1920 x 1080 bei 120 Hz) ¹
Unterstützte Auflösungen	640 x 480 bei 60 Hz; 640 x 480 bei 75 Hz; 720 x 400 bei 70 Hz; 800 x 600 bei 60 Hz; 800 x 600 bei 75 Hz; 1024 x 768 bei 60 Hz; 1024 x 768 bei 75 Hz; 1280 x 720 bei 60 Hz; 1280 x 800 bei 60 Hz; 1280 x 1024 bei 60 Hz; 1280 x 1024 bei 75 Hz; 1440 x 900 bei 60 Hz; 1600 x 900 bei 60 Hz; 1680 x 1050 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 75 Hz; 1920 x 1080 bei 100 Hz; 1920 x 1080 bei 120 Hz
Paneltyp	IPS; LED ¹
Blende	3-seitige, rahmenlose Micro-Edge-Blende
Aktiver Bildschirmbereich	59,79 x 33,63 cm
Bildschirm Bittiefe	8 Bit (6 Bit + FRC)
Farben	Bis zu 16,7 Millionen Farben unterstützt ¹
Farbskala des displays	100% sRGB ^{1,3}
Aktualisierungsrate (maximal)	120 Hz
Abtastfrequenz	50 bis 120 Hz (Vertikal) ¹ ; 30-150 kHz (Horizontal) ¹
Reaktionszeit	5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) ¹
Helligkeit	350 Nits ¹
Kontrastverhältnis	1500:1 (Statisch) ¹ 10.000.000:1 (Dynamisch) ¹
Punktabstand	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixel pro Zoll (ppi)	82 ppi
Sichtwinkel	178° (Vertikal) 178° (Horizontal)
Art der Hintergrundbeleuchtung	Kantenbeleuchtung
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30,000 hours
Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige	Helligkeit+; Farbe; Bild; Eingang; Leistung; Menü; Verwaltung; Informationen; Schließen
Managementsoftware	HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung
Remote-Managementfunktion	Through HP Client Management Script Library; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Benutzerseitig aktualisierbare Firmware	Yes
Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil	HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil) ¹
Flimmerfrei	Ja (TÜV-zertifiziert)
Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Härte	3H ¹
Haze-Level	25%
VESA-Montage	100 x 100 mm
Extrem anpassungsfähig	Höhenverstellung: 150 mm Neigung: -5 bis +20 ° Schwenken: ±45° Drehen: ±90°
Kamera	Keine integrierte Kamera
Sprachen	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Spezielle Merkmale	Ergonomisches OOB-Setup-Coaching; Progressiver White Balance; Offline-Firmware-Updates ¹
Produktivität	Daisy Chain; Single Power ON
Konnektivität und Datenübertragung	
Ports und anschlüsse	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4-Ausgang 1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalarate (bis zu 15 W Stromversorgung per USB) 1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalarate (bis zu 100 W Leistungsabgabe per USB, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A 5 Gbit/s Signalarate (1 mit Ladefunktion) 1 RJ-45 (10/100/1000 MBit/s)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI und USB Type-C®
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz (Intern)
Energieverbrauch	200 W (maximal); 24 W (typisch) ⁸



HP Serie 5 Pro 27-Zoll-FHD-USB-C-Docking-Monitor – 527fd G2

Technische Daten

Aussehen

Produktfarbe	Schwarz
Standfarbe	Schwarz; Silber
Abnehmbarer Standfuß	Yes
Physische Sicherheit	Vorrichtung für Standardschloss ⁵
Ökologischer Fußabdruck in Basisbereich	25,6 x 20,7 cm
Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	61,17 x 7,5 x 35,57 cm (ohne Standfuß)
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	61,17 x 22,23 x 54,34 cm
Gewicht	7,62 kg (mit Standfuß); 5,65 kg (ohne Standfuß)
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)	69,4 x 15,4 x 44,6 cm
Gewicht mit Verpackung	10,58 kg

Zertifizierung und Konformität

Energieeffizienzklasse	C 
Leistungsbedarf im Einschaltmodus mit Standard Dynamic Range (SDR)	14 W ⁹
Leistungsbedarf im Standby-Modus	0,5 W ⁹
@@Energy efficiency (SDR)@@	ENERGY STAR®-zertifiziert
TCO Certified	TCO Certified, Generation 10; TCO Certified, Edge ¹⁷
EPEAT-registriert	EPEAT Gold mit Climate+ ¹⁶
Umweltzeichen	CECP; SEPA; Taiwan Green Mark; Grünes Label für PCs (Japan); CEL Klasse 2; EE (Ukraine); Belarus EE; MEPS (Korea); CEC (Kalifornien)
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	At least 90% post-consumer recycled plastic in the monitor's enclosure; Contains ocean-bound plastic; At least 20% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Molded paper pulp cushion and folded corrugated cushion inside box are made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources ^{12,13,14,15}
Prüfzeichen	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TÜV-GS; ErP LOT5; Ukrainische Zertifikate; TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; NRCS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; KMEPS; Australien-Neuseeland DoC; EMF; Japan PSE
Microsoft WHQL-Zertifizierung	Windows 11; Windows 10 ¹⁰
Umwelt	Temperaturbereich bei Betrieb: 5 bis 35 °C Temperaturbereich außer Betrieb -40 bis 65 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): 5 bis 95 % Höhe bei Betrieb: Bis zu 5.000 m Höhe bei Lagerung: Bis zu 12.192 m

Zusätzliche Informationen

Herstellergarantie	3 Jahre eingeschränkte HP Garantie ¹¹
Null-Pixelfehler-Garantie	Ja
Lieferumfang	Monitor; Garantiekarte; Kurzanleitungsposter; Netzkabel (1,83 m); 1 Kabel USB Type-C® an Type-C® (PVC-frei) (1,8 m) ⁴
Herkunftsland	Made in China/Thailand

Logistische Informationen

Paketabmessungen (B x T x H)	Schutzeinlageblatt: 120 x 101,2 x 225,5 cm
Palettengewicht	Schutzeinlageblatt: 536,56 kg
Palette (Schichten)	Slip Sheet: 5 Lagen (20 Fuß, 40 Fuß, 40 Fuß HQ); Palette: 4 Lagen (20 Fuß, 40 Fuß), 5 Lagen (40 Fuß HQ)
Produkte pro Schicht	10
Produkte pro Palette	Slip Sheet: 50 Sätze (20 Fuß, 40 Fuß, 40 Fuß HQ); Palette: 40 Sätze (20 Fuß, 40 Fuß), 50 Sets (40 ft HQ)




HP Serie 5 Pro 27-Zoll-FHD-USB-C-Docking-Monitor – 527fd G2

Produktübersicht



1. Ein-/Aus-Taste

2. Netz-LED

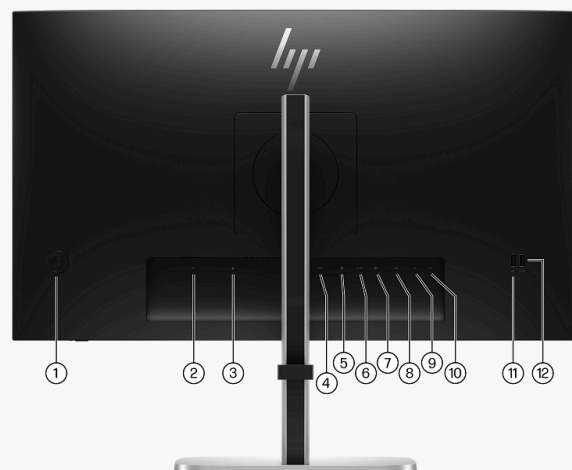

1. OSD-Taste des Joypads

2. Netzanschluss

3. Vorrichtung für das Sicherheitskabel

4. HDMI 2.0-Anschluss

5. DisplayPort™ 1.4-Eingang

6. USB Type-C® 5 Gbit/s Signallrate (bis zu 100 W Leistungsabgabe per USB, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

7. DisplayPort™ 1.4-Ausgang

8. RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

9. USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate

10. USB Type-C 5 Gbit/s Signallrate (bis zu 15 W Leistungsabgabe per USB (USB Power Delivery))

11. USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate

12. USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate (mit Ladefunktion)

HP Serie 5 Pro 27-Zoll-FHD-USB-C-Docking-Monitor – 527fd G2

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Verhindern Sie Manipulationen am Gehäuse und sichern Sie Ihren PC und Ihren Bildschirm in öffentlichen Umgebungen mit dem kostengünstigen HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP S101 Lautsprecherleiste



Statten Sie ausgewählte Monitore der E-Reihe und der P-Reihe¹ mithilfe der HP S101 Lautsprecherleiste mit sattem Stereosound aus und sorgen Sie für einen aufgeräumten Schreibtisch. Sie passt nahtlos unter das Display und wird per USB angeschlossen.

Produktnummer: 5UU40AA

¹ Mit ausgewählten Monitoren der E-Serie, P-Serie und Serie 5 Pro kompatibel. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität finden Sie im Zubehördatenblatt.

² HP bietet eine Herstellergarantie für ein Jahr mit rund um die Uhr verfügbarem Online-Support. Weitere Informationen erhalten Sie im HP Customer Support Center oder unter www.hp.com/go/orderdocuments. Internetzugang erforderlich und nicht enthalten.

HP Quick Release Monitor Single Arm



Genießen Sie mehr Komfort und Platz mit dem HP Monitorarm mit Schnellkupplung. Einfache Montage und schnelles Lösen bei ausgewählten Monitoren der E-Serie G5¹, der Serie 5 Pro² und der Serie 7 Pro³ für maximalen Komfort im Arbeitsalltag und optimalen Platz auf dem Schreibtisch.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Kompatibel mit ausgewählten Monitoren der HP P-Serie, Serie 3 Pro, E-Serie, Serie 5 Pro und Serie 7 Pro. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität finden Sie im Zubehördatenblatt.

² Erfordert einen Monitor-VESA-Adapter für ausgewählte Modelle. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder den HP-Service für weitere Unterstützung.

HP B560 PC-Montagehalterung



Schaffen Sie einen kompakten Arbeitsbereich mit der B560 PC-Montagehalterung. Bringen Sie Ihren HP Desktop Mini-PC¹ hinter ausgewählten Monitoren der E-Serie G5², Serie 5 Pro³ oder Serie 7 Pro⁴ an – für eine rundum anpassbare, platzsparende Lösung.

Produktnummer: 763U8AA

¹ Kompatibel mit Desktop Mini-PCs und Workstations die über eine VESA-Halterung (100 x 100 mm) verfügen. Verwenden Sie das mitgelieferte Abstandshalter-Kit, um die Kompatibilität mit HP Thin-Clienten mit einer VESA-Halterung (100 x 100 mm) zu gewährleisten.

² Kompatibel mit folgenden Monitoren der E-Serie: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 und E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA-Hülle



Setzen Sie Ihren HP Desktop Mini PC in die HP Desktop Mini v4+ VESA-Halterung, um ihn – mit oder ohne Erweiterungsmodul^{1,2} – sicher hinter Ihrem Display oder an der Wand zu montieren, und sichern Sie die Lösung mit der integrierten Sicherungshalterung und der optionalen HP Ultra Slim-Diebstahlsicherung.

Produktnummer: 99T54AA

¹ Separat verkauft. Erweiterungsmodule sind mit dem HP Desktop Mini v4+ VESA-Hülle (99T54AA) kompatibel. Genaue Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Kurzübersicht zum Produkt.

² Erfordert HP Quick Release Monitorarm für ausgewählte Modelle. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder dem HP Kundendienst.

HP Serie 5 Pro 27-Zoll-FHD-USB-C-Docking-Monitor – 527fd G2

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹ Funktioniert mit allen Betriebssystemen. Behält bei Anschluss mehrerer Geräte dieselbe Stromversorgung bei.

² Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen wieder, die von den Herstellern der von HP verwendeten Komponenten bereitgestellt werden. Die tatsächliche Leistung kann höher oder niedriger ausfallen.

³ Die Funktion HP Progressive White Balance dient zur Kalibrierung von 100 % Vollweiß auf HP Serie 5 Pro Monitoren. Mit dieser Anpassung soll der Weißpunkt bei verschiedenen Monitoren der HP Serie 5 Pro besser aufeinander abgestimmt werden. Aufgrund der Beschaffenheit von Monitoren können jedoch weiterhin wahrnehmbare Unterschiede in der weißen Farbe auftreten, wenn die Monitore aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden.

⁴ Die Bildwiederholrate von 120 Hz wird auf Host-PCs mit DisplayPort™ 1.2 oder höher unterstützt. Der Host-PC kann möglicherweise die Kombinationen der Bildwiederholraten von Monitor 1 und 2 beeinflussen. Die Bildwiederholraten können von der Benutzerin bzw. vom Benutzer in den PC-Einstellungen aktiviert werden.

⁵ HP Serie 5 Pro Monitor oder zusätzlicher Monitor separat erhältlich.

⁶ Die ergonomische Einrichtungsanleitung ist über HP Display Center erhältlich. Für den Host-PC ist Windows 10 oder neuer erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store erhältlich.

⁷ Host-PC erfordert Windows 10 oder neuer. HP Display Center ist im Microsoft Store für Windows oder unter support.hp.com für Windows und MacOS zum Download verfügbar.

⁸ 4-Sterne-Zertifizierung für Augenkomfort durch den TÜV Rheinland®.

⁹ Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der EPEAT-Norm. Die Menge an recyceltem Kunststoff ist als prozentualer Anteil am Gesamtgewicht angegeben. Recyceltes Metall wird als prozentualer Anteil des Gesamtgewichts des Metalls laut ISO 14021-Definitionen für Metallteile über 25 Gramm angegeben. Der Anteil an recyceltem Glas im Monitorpanel variiert je nach Produkt. Die Menge an recyceltem Glas ist als prozentualer Anteil am Gesamtgewicht des Glases angegeben.

¹⁰ Die in papierbasierten Verpackungen verwendeten Fasern stammen gemäß der Papierbeschaffungsrichtlinie von HP aus zertifizierten oder recycelten Materialien; Zertifizierungen wie FSC® gelten auf Lieferantenebene.

Fußnoten für technische Daten

¹ Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen wieder, die von den Herstellern der von HP verwendeten Komponenten bereitgestellt werden. Die tatsächliche Leistung kann höher oder niedriger ausfallen.

² DisplayPort™ 1.2 oder HDMI 1.4 ist erforderlich, um das Gerät mit systemeigener Auflösung zu betreiben. Die Videokarte des angeschlossenen PCs muss 1920 × 1080 bei 60 Hz mit 8-Bit-Farben mit einem DisplayPort™, HDMI- oder USB-C-Port (DisplayPort™ im alternativen Modus) unterstützen.

³ Anzahl der Farben mithilfe der A-FRC-Technologie.

⁴ Das mitgelieferte Kabel variiert je nach Land.

⁵ Schloss separat erhältlich.

⁶ Für den Host PC ist Windows 10 oder höher erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store für Windows oder unter support.hp.com für Windows und MacOS zum Download verfügbar.

⁷ Zur Ausführung von CMSL-Befehlen muss die Client Management Script Library auf den angeschlossenen PC heruntergeladen werden. Für ältere Displays gelten unter Umständen bestimmte Einschränkungen. Laden Sie sich HP CMSL von support.hp.com herunter.

⁸ Maximale Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Strombelastung für USB-Downstream-Anschlüsse (maximaler Stromverbrauch); Werkseitige Einstellung für Helligkeit und Kontrast mit 25 % Stromverbrauch an USB-Downstream-Anschlüssen (bei typischem Stromverbrauch).

⁹ Gemäß den Definitionen der EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

¹⁰ Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert möglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollständig genutzt werden können. Windows wird automatisch aktualisiert, Windows-Update ist immer aktiviert. Die Benutzerin bzw. der Benutzer benötigt eine Internetverbindung mit hoher Geschwindigkeit und ein Microsoft-Konto. Es fallen ggf. ISP-Gebühren an und es müssen im Laufe der Zeit ggf. zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden. Siehe <http://www.windows.com>.

¹¹ Weitere Informationen finden sich auf der Garantiekarte, die im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Die Garantie kann je nach gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes variieren. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in deiner Region findest du unter hp.com/support.

¹² Die Prozentangaben bei Recycling-Kunststoff beziehen sich auf das Gesamtkunststoffgewicht. Der prozentuale Anteil an recyceltem Haushaltskunststoff basiert auf der Definition in den EPEAT-Kriterien.

¹³ Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, basiert auf der Definition der Norm UL2809.

¹⁴ Recyceltes Metall wird als prozentualer Anteil des Metallgesamtgewichts gemäß den EPEAT-Kriterien angegeben.

¹⁵ Verpackungsteile enthalten zertifizierte oder recycelte Fasern und werden in der Regel in Ihrer örtlichen Papier-/Kartonrecyclingtonne recycelt. Bitte beachten Sie die lokalen Richtlinien.

¹⁶ EPEAT-registriert, sofern zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Informationen zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern finden Sie unter www.epeat.net. Basierend auf der US-Registrierung gemäß EPEAT-Kriterien und EPEAT Climate+. Status und Tier-Level variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.

¹⁷ TCO Certified ist ein ISO 14024 Typ 1-Nachhaltigkeitslabel für IT-Produkte. Die Einhaltung aller Kriterien wird unabhängig überprüft.

